

DUEGI srl
Via Delle Crede 10G
33170 - Pordenone (PN)
t: +390434604119
info@duegilight.com
P. IVA 01669240937
www.duegilight.com


DUEGI.CA.002.2024



SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE



Lampade ibride

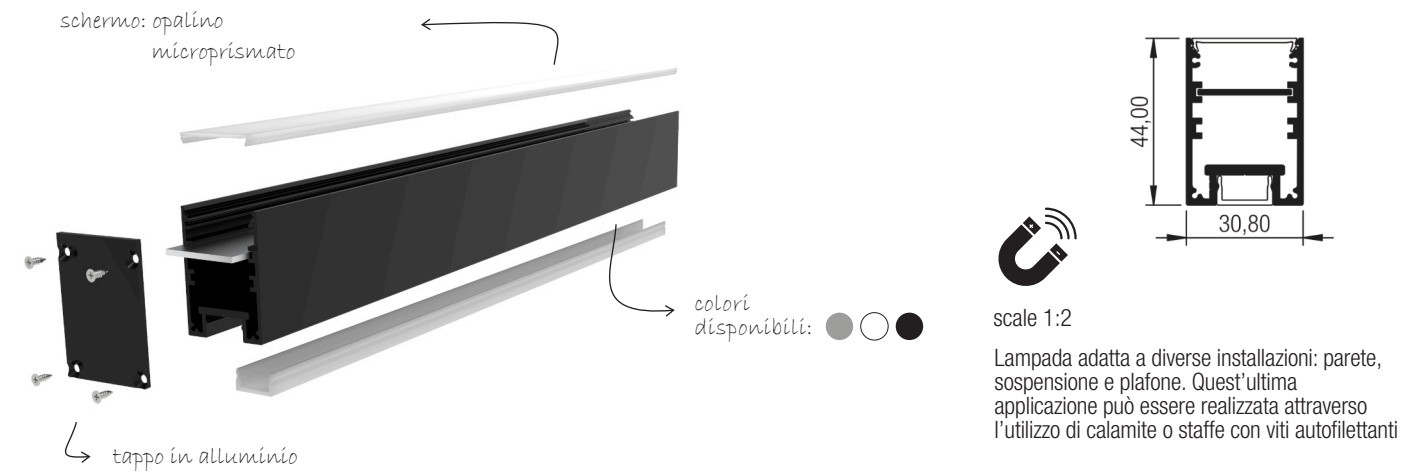


Applicazioni




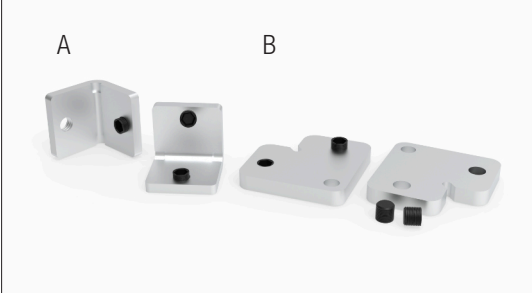
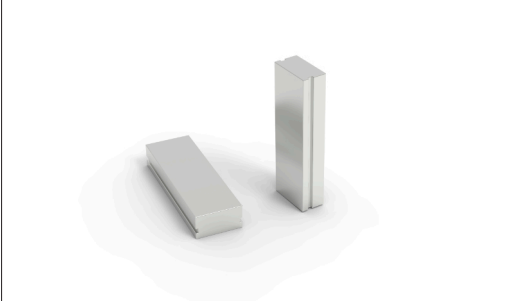
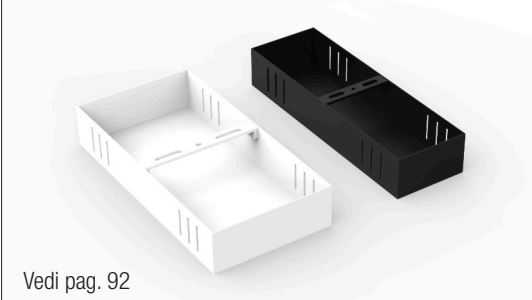


COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
↑19.2 / 14.4 ↓ watt/mt	24 V	3890/4510/4945 lm/mt	2700/3000/4000 K	<input type="checkbox"/>
↑25 / 25 ↓ watt/mt	24 V	6000/6250/6500 lm/mt	2700/3000/4000 K	<input type="checkbox"/>
↑38 / 25 ↓ watt/mt	24 V	6900/8125/8700 lm/mt	2700/3000/4000 K	<input type="checkbox"/>
↕25 / 25 watt/mt	24 V	6000/6250/6500 lm/mt	2700/3000/4000 K	<input type="checkbox"/>





Accessori

Cavetto per sospensione	Cavetto sospensione L: 3000 mm con graffette L: 50 mm, foro Ø4 mm	
Graffetta per fissaggio a soffitto	Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro. Lunghezza 100 mm - foro Ø6 mm	
Staffa per fissaggio a parete	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche. Colori disponibili: argento, bianco, nero	
A. Giunzione angolare per profili sospesi B. Giunzione angolare	A. Kit composto da: n.1 giunzione angolare in alluminio grezzo n.2 grani a punta M8x8 in acciaio inox B. Giunzione angolare in alluminio grezzo completa di n.2 grani in acciaio inox. Predisposta per sospensione	
Calamita per applicazione su metallo	Magnete scorrevole in Neodimio Ferro Boro. Finitura Nikelato. Per applicazione dei profili su supporto metallico.	
Rosone	Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti. Dimensioni 255x140x45 mm Dimensioni 255x80x45 mm	 Vedi pag. 92

Applicazioni

Genova

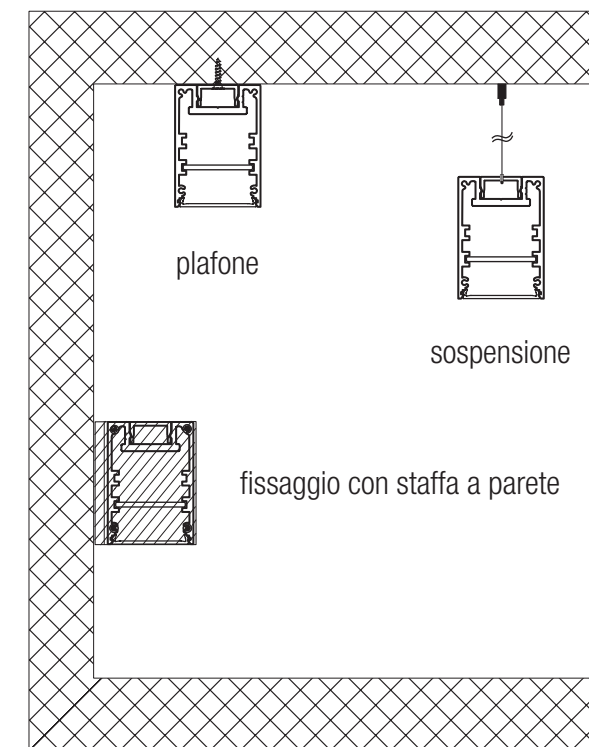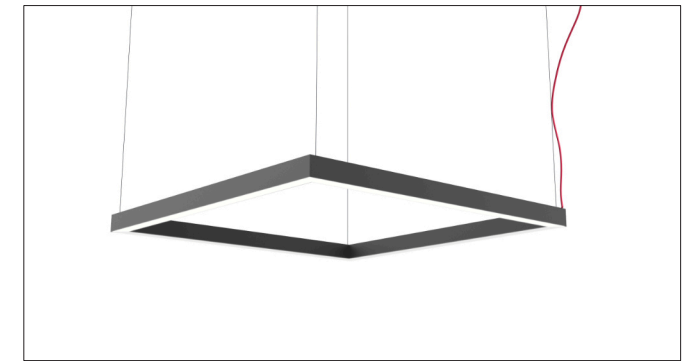

Installazione a plafone resa possibile da graffette per fissaggio a soffitto o calamite in neodimio