





**SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE INTERRUTTORI**

| | |
|---------------|--------------------|
| Codice | PIR_CAVETTO |
| Funzione | SENSORE |
| Alimentazione | 12-24 Vdc |
| Potenza Max | 4,5 A |

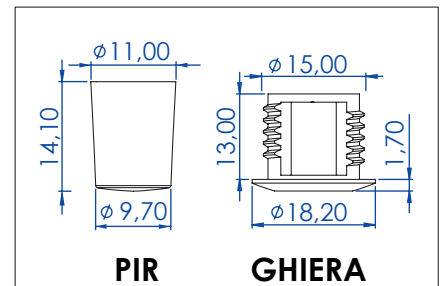



Sistema di rilevamento presenza per armadi con porte scorrevoli o battenti. Spengimento soft dopo 30 secondi se non rileva alcun movimento.
Distanza rilevata 2 mt

SCHEMA COLLEGAMENTO

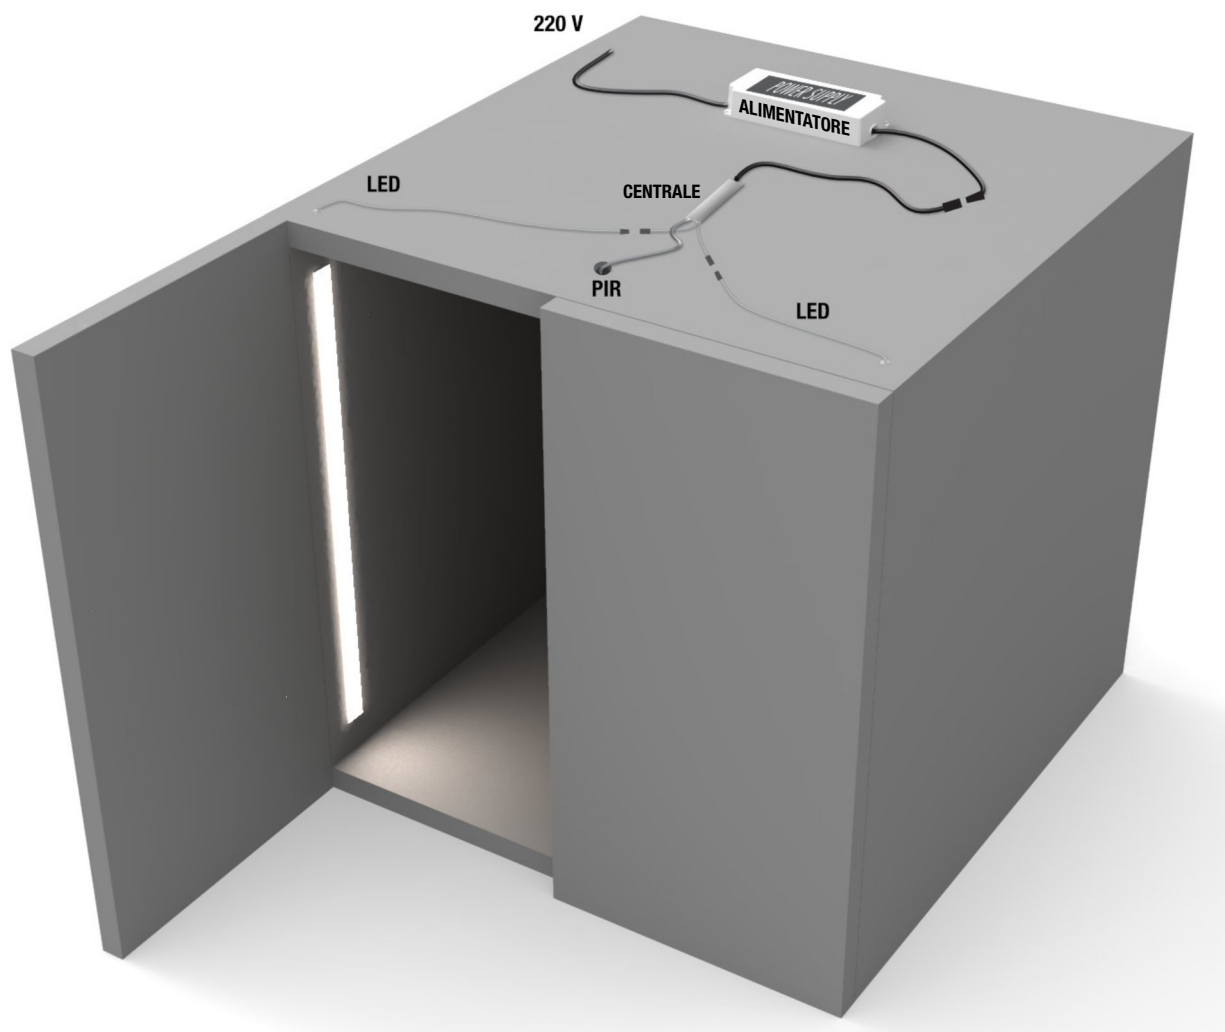



Praticare il foro per il sensore PIR con un disassamento di alcuni millimetri rispetto alla linea di giunzione delle ante.
Il posizionamento decentrato previene interferenze causate dalla fessura centrale e garantisce la corretta rilevazione del movimento.

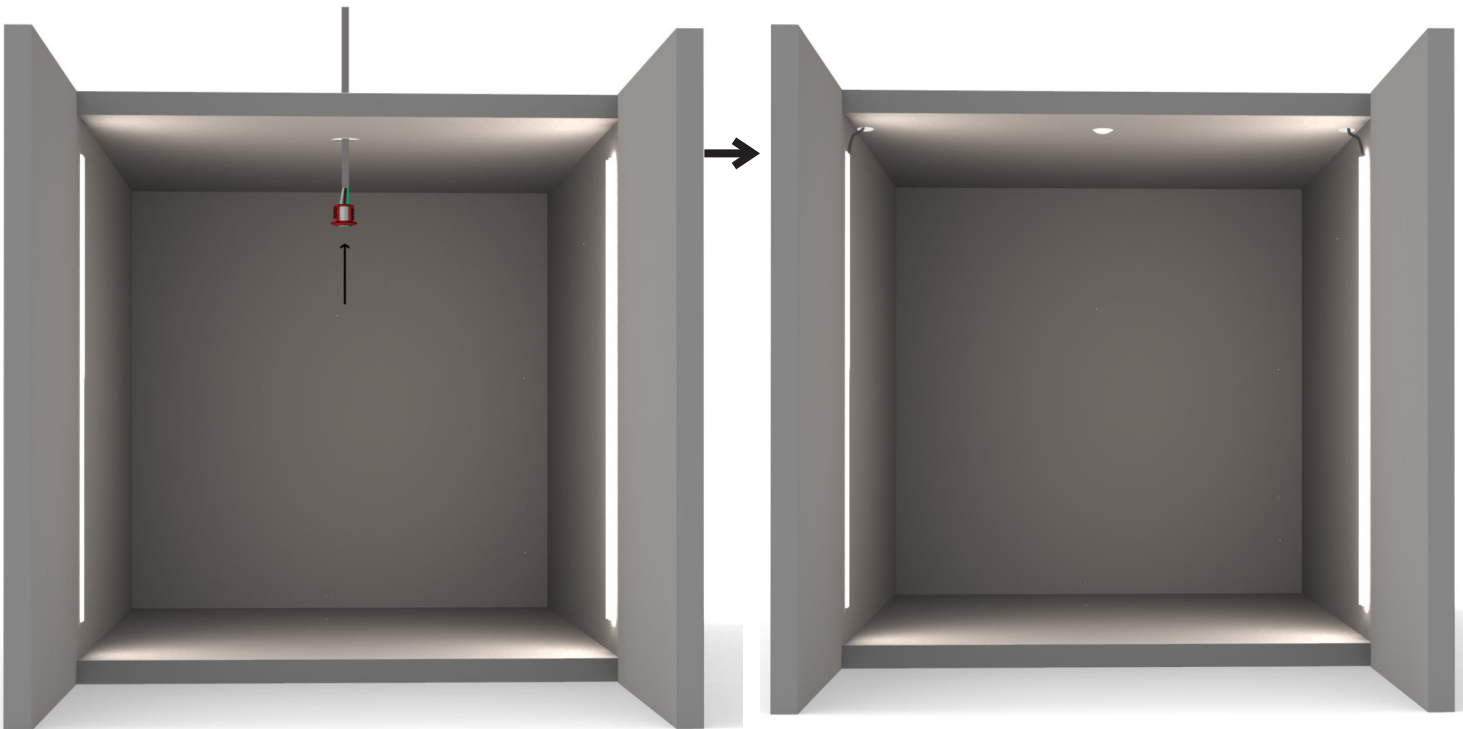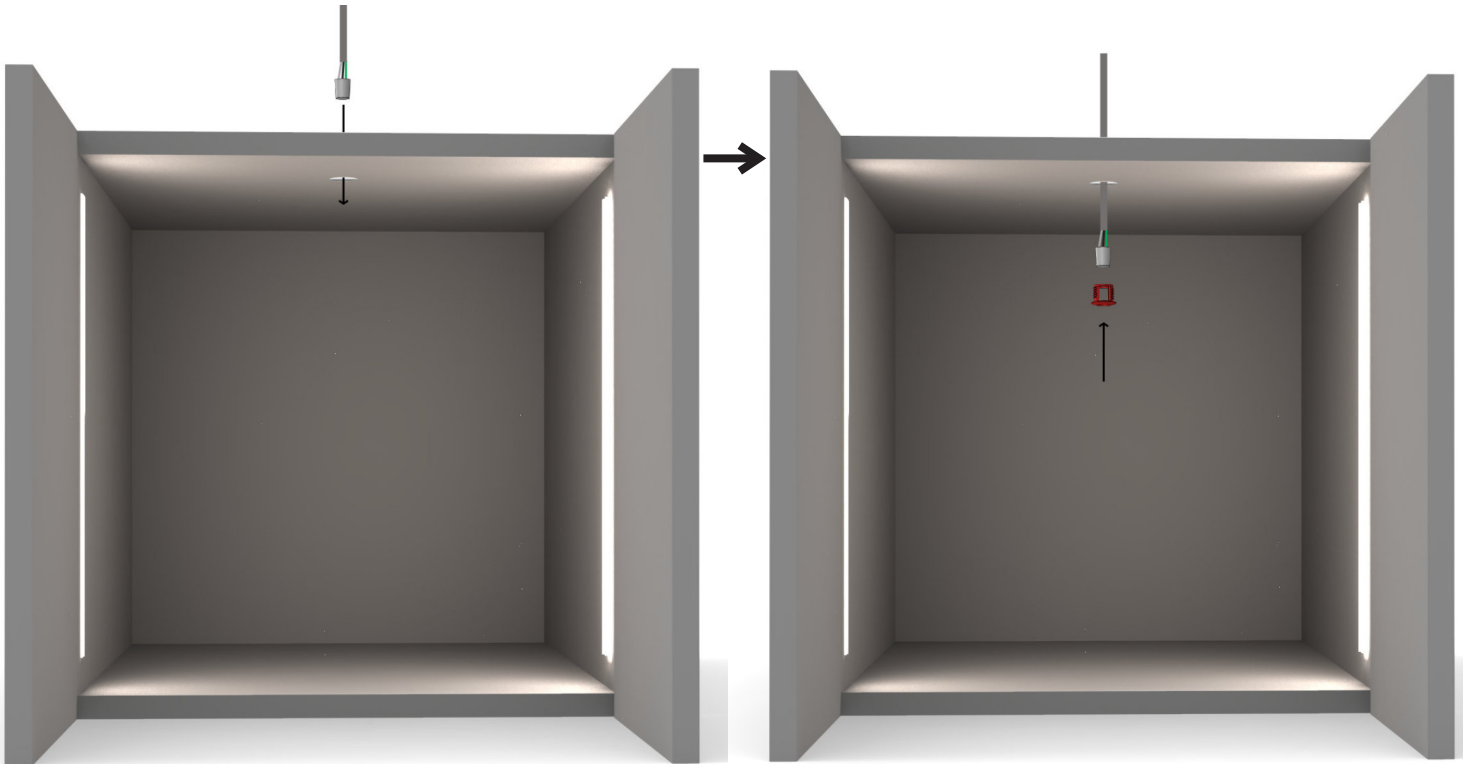

SCHEMA COLLEGAMENTO VISTA SUPERIORE

ALIMENTAZIONE
12-24 Vdc

