

DUEGI srl
Via Delle Crede 10G
33170 - Pordenone (PN)
t: +390434604119
info@duegilight.com
P. IVA 01669240937
www.duegilight.com

DUEGI.CA.002.2024



SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE



Lampade ibride



Applicazioni


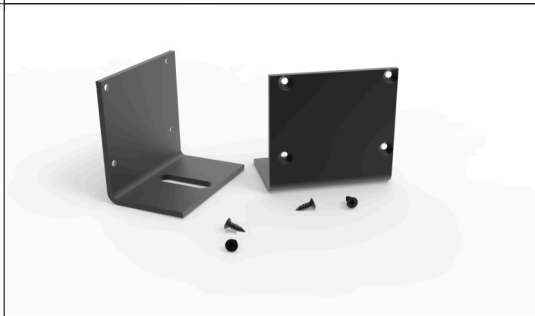
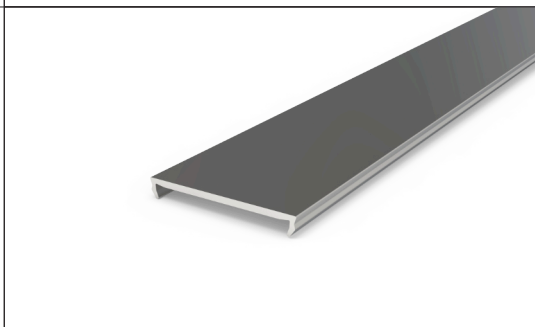
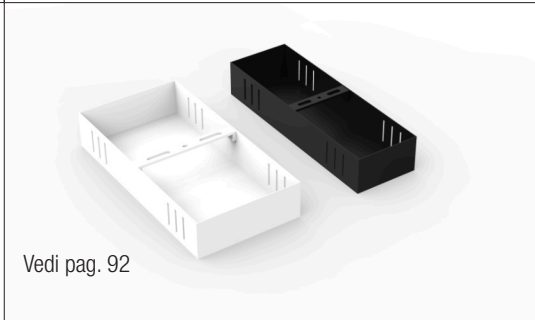



COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
†19.2 / 14.4 † watt/mt	24 V	3890/4510/4945 lm/mt	2700/3000/4000 K	<input type="checkbox"/>
†25 / 25 † watt/mt	24 V	6000/6250/6500 lm/mt	2700/3000/4000 K	<input type="checkbox"/>
†38 / 25 † watt/mt	24 V	6900/8125/8700 lm/mt	2700/3000/4000 K	<input type="checkbox"/>



Accessori

<p>Sistema di sospensione ad inclinazione regolabile</p>	<p>Kit composto da: n.2 particolari in alluminio con grani di fissaggio Colori: argento, bianco, nero</p>	
<p>Staffa per fissaggio a parete</p>	<p>Kit di n.2 staffe simmetriche colore: argento, bianco, nero</p>	
<p>Schermo in alluminio</p>	<p>Schermo in alluminio Finitura disponibile: argento, bianco, nero Lunghezza fino a 6 Mt</p>	
<p>Rosone</p>	<p>Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti. Dimensioni 255x140x45 mm Dimensioni 255x80x45 mm</p>	 <p>Vedi pag. 92</p>

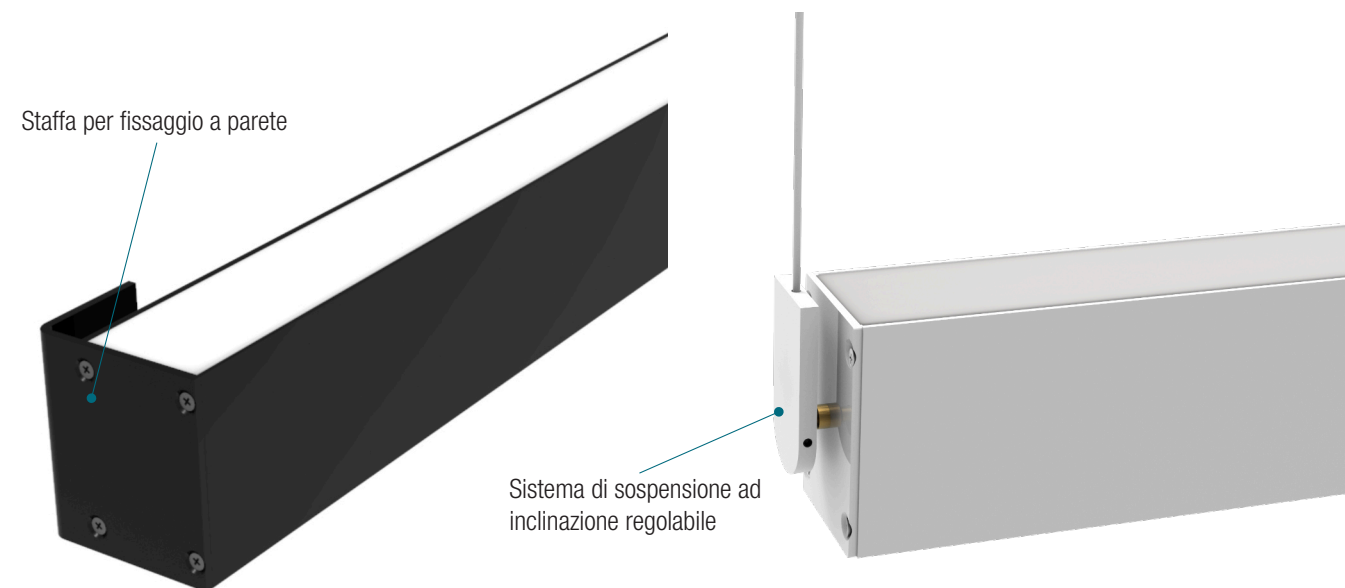

Applicazioni

Madeira

