



# Controllo Led in tensione costante

Universale per Led 12-24Vdc mono-colore, RGB/W e CCT

## PLANO-ONE

12-24 Vdc input

LED 12-24 Output

LED RGBW Output

LED CCT Output

Dimmer

CCT

RGBW

Filare

Radio RF

App WiFi

Vocale


Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile: 1. Dimmer monocolore (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A), 2. CCT bianco dinamico (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A), 3. RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A), 4. RGBW (4 uscite Max 5A/uscita, Max totale 10A).

4 modalità di comando: 1. filare push (1 ingresso), 2. Radio RF, 3. Comando remoto Wi-Fi con App iOS e Android, 4. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.




Codice	PLANO-ONE
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione selezionabile	Modo 1: Dimmer Modo 2: W=50%CW + 50%WW Modo 3: W=100%CW + 100%WW Modo 4: RGB Modo 5: RGBW (W=W) Modo 6: RGBW (W=W+RGB)
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16 mm


Dimmer mono-colore




CCT




RGB



RGBW



## SERIE PLANO

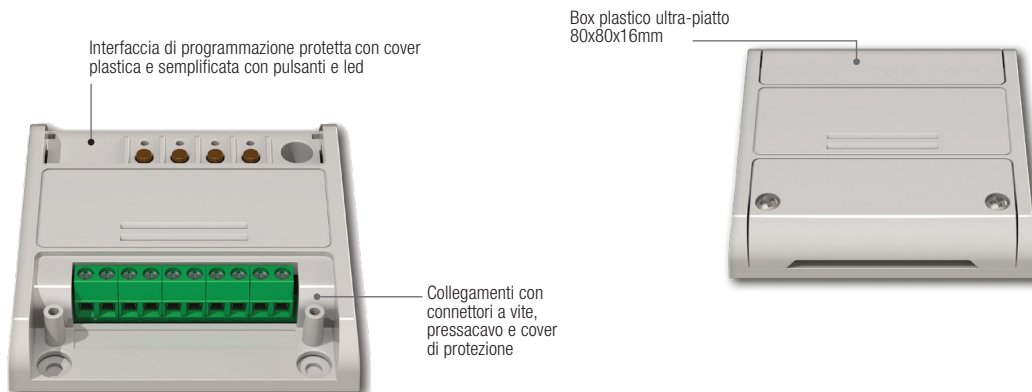



DUEGI srl  
Via Delle Crede 10G  
33170 - Pordenone (PN)  
t: +390434604119  
info@duegilight.com  
PIVA 01669240937

[www.duegilight.com](http://www.duegilight.com)

