

DUEGI srl
Via Delle Crede 10G
33170 - Pordenone (PN)
t: +390434604119
info@duegilight.com
P. IVA 01669240937
www.duegilight.com


DUEGI.CA.002.2024




SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE



Lampade a plafone

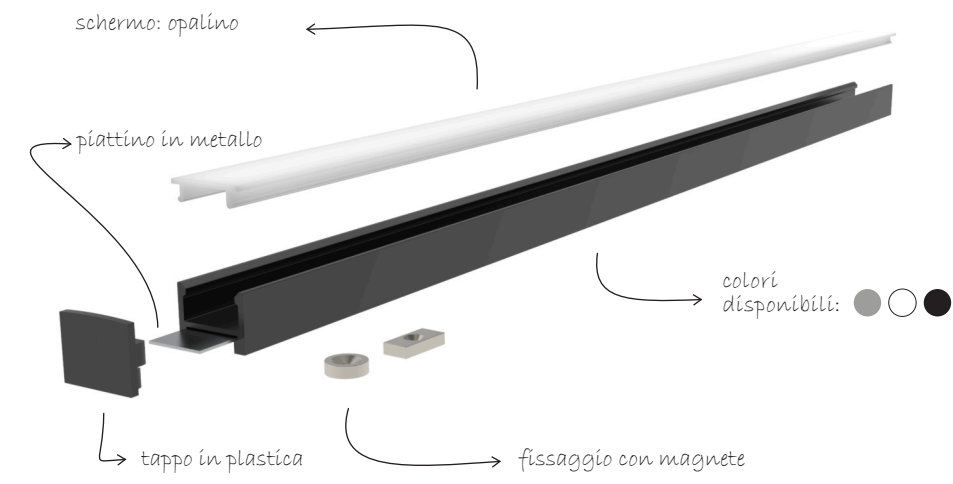

New



scala 1:1

Il nuovo profilo Pordenone è versatile e facile da installare. Le principali applicazioni sono: plafone, sottopensile, soprapensile, parete

Applicazioni



COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
9.6 watt/mt	24 V	960/986/1078 lm/mt	2700/3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
14.4 watt/mt	24 V	1944/2016/2160 lm/mt	2700/3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
19.2 watt/mt	24 V	2500/2785 lm/mt	3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
RGB+WW	24 V			
12 watt/mt	48 V	1400/1520/1630 lm/mt	2700/3000/4000 K	
20 watt/mt	48 V	2050/2160/2250 lm/mt	2700/3000/4000 K	





Applicazioni

<p>Profilo "L" 30x30 mm</p>	<p>Angolare per il fissaggio della lampada Materiale: ferro Colore: bianco</p>	
<p>Calamita a disco</p>	<p>Calamita a disco in neodimio a foro svasato Ø 10mm, H 3mm, svasatura 3.2 mm Forza di trazione 0.9 kg</p>	
<p>Calamita a blocchetto</p>	<p>Calamita a blocchetto in neodimio a foro svasato A 15mm, B 7 mm, H 3 mm, svasatura 3.2 mm Forza di trazione 2 kg</p>	